


ID SWING GATE 2600

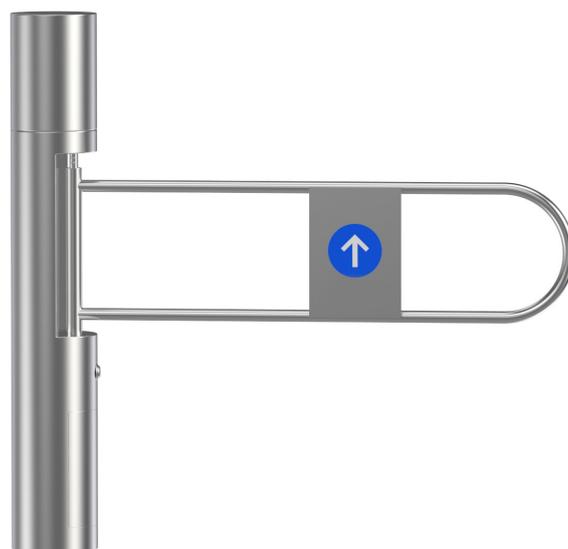

Données techniques

Spécifications	
Dimensions	168 x 168 x 1050mm (L x B x H)
Largeur de passage	900mm
Matériaux	Acier inoxydable (304)
Tension d'alimentation	AC230V/110V, 50/60Hz
Puissance consommée	40W
Tension de fonctionnement	24V DC
Débit de passage	30 personnes par minute
Dispositif de secours	Ouverture automatique du vantail
Interface de communication	RS485, contacts secs, signaux de relais
Domaine de températures	- 20 °C à + 75 °C
Indice de protection	IP65 (pour l'intérieur et l'extérieur)
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Code-barres • QR-Code • RFID (MIFARE® / EM/ Hitag)

► Points forts

- Longue durée de vie, grande fiabilité opérationnelle et temps de réponse rapide
- Portillon automatique
- Fonctionnement unilatéral ou bilatéral
- 3 ans de garantie

► Accessoires (Optionell)

- 2 x lecteurs RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Lecteurs autres (par exemple MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

Dimensions

