

Couloir rapide


ID GATE 8900



Données techniques

| Spécifications | |
|----------------------------|--|
| Tension de fonctionnement | 24V DC |
| Débit de passage | 55 personnes par minute |
| Largeurs de passage | 600mm(Standard), 1200mm(Behinderung) |
| RFID | Optionnel |
| Sens de passage | Bidirectionnel |
| Interface de communication | Contacts secs, relais, RS485 |
| Domaine de températures | De -10 à + 75°C |
| Matériaux | Acier Inoxydable, vantaux, vitrage latéral et plaques de recouvrement en verre trempé |
| Dispositif de secours | Ouverture automatique réglable |
| Indice de protection | IP65 (pour l'extérieur) (optionnel) |
| Poids | 75 kg/pièce (partie latérale simple), 85 kg/pièce (partie latérale double) |
| Contenu de la livraison | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x parties latérales ID Gate 8900 • 1x Unité de commande (7 mètres de câble) |

Dimensions

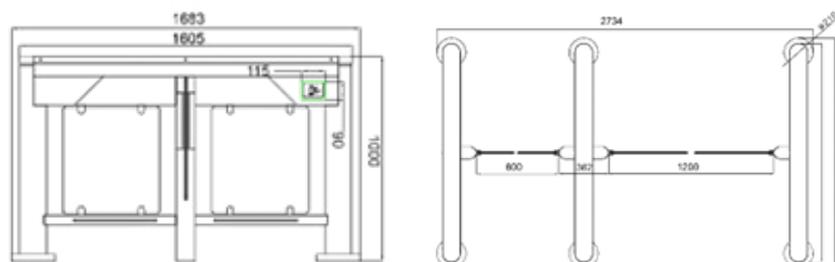

► Utilisations



- Entreprises
- Aéroports
- Administrations

► Points forts

- Performance durable, grande fiabilité opérationnelle et temps de réponse rapide
- Passage dans un sens ou passage dans les deux sens
- Fonction automatique de fermeture en cas de défaut de passage
- Fonction d'ouverture de secours en cas d'alerte incendie ou de coupure de courant
- Afficheurs LED de couleur
- Détecteurs infrarouge et alarme
- Fonction anti-collision et anti-forçage
- Ouverture et fermeture rapide, 0,2 seconde
- 3 années de garantie

► Accessoires (Optionnels)

- 2x Lecteurs RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Lecteur autre (par exemple MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

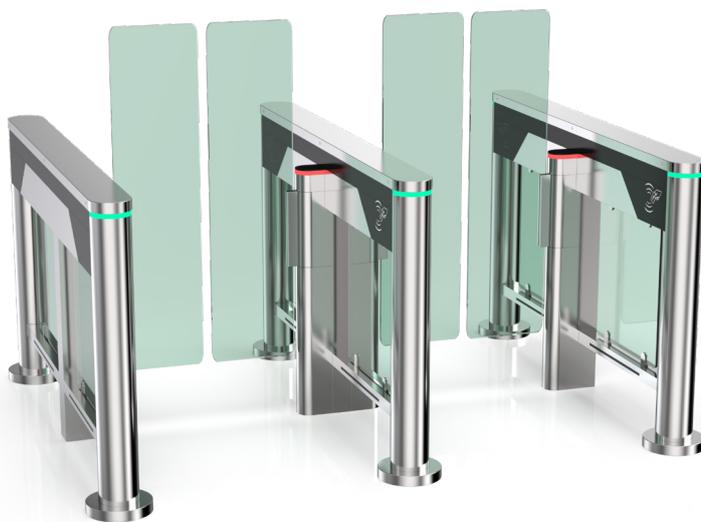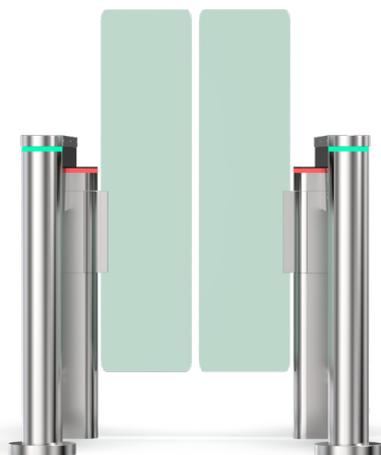

Abmessungen

| Glass: | Plexiglass: |
|----------------------------|----------------------------|
| Speed Gate 8900 650x1000mm | Speed Gate 8900 650x1000mm |
| glaspanelset 900x1000mm | glaspanelset 900x1000mm |
| glaspanelset 650x1300mm | glaspanelset 650x1300mm |
| glaspanelset 900x1300mm | glaspanelset 900x1300mm |